

Model: SWF



4 CHANEL SWITCH CONTROLLER & TIMER BY BLUETOOTH

کلید کنترل بلوتوثی ۴ کانال
تایمر دار



درباره ما :

شرکت ال سی تک با بهره گیری از فناوریهای نوین و پیشرفتهای روز تکنولوژی، به دنبال ارائه محصولات و خدماتی نوین در هوشمند سازی و کنترلرهای صنعتی است. ما با تمرکز بر ارتقاء مستمر کیفیت محصولات ، خدمات و توسعه نرم افزارهای خود قصد داریم راحتی خوشحالی و همراهی همیشگی مشتریان را به ارمغان بیاوریم.

خدمات مشتریان :

شرکت ال سی تک در راستای جلب رضایت مشتریان، کلیه محصولات خود را با گارانتی ۱ ساله عرضه نموده است. در صورت بروز هرگونه نارضایتی، انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شرایط قبول گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی دستگاه
- از تاریخ مندرج بر روی دستگاه بیش از یک سال سپری نشده باشد.

ارتباط با ما



آدرس: شهرک صنعتی بزرگ اصفهان کارآفرینان ۴

معرفی دستگاه :

یک دستگاه هوشمندسازی اقتصادی است که این امکان را به شما می دهد که بتوانید چند لوازم الکتریکی را تنها با استفاده از گوشی همراه خود بدون نیاز به مودم خاموش یا روشن نمایید. مناسب استفاده در منازل ، مراکز تجاری کارخانجات و سوله های صنعتی می باشد. مزیت استفاده از این دستگاه این است که دارای سیستم کد امنیتی ۵ رقمی بوده و چند کاربر می توانند از آن استفاده کنند. بدون اینکه هزینه ای بابت خرید ریموت اضافه پرداخت نمایند. از این دستگاه می توان برای هوشمند سازی و کنترل لوازم خانگی مانند لامپ ها و کولر و غیره استفاده کرد و طوری سیم کشی را انجام داد که هم کلید های سنتی قابل استفاده باشند و هم کاربر با گوشی خود بتواند وسایل الکتریکی منزل را کنترل نماید. همچنین در برنامه می توان، هر کانال را نام گذاری نمود. همان طور که گفته شد این دستگاه چندکاربره بوده و تمام اعضای خانواده می توانند به این دستگاه دسترسی داشته باشند. کانال یک این دستگاه دارای یک تایمر کاملاً پیشرفته بوده که کاربر می تواند طبق نیاز خود پارامتر هایی مانند زمان روشن بودن ، زمان خاموش بودن و تعداد تکرار چرخه زمان خاموش و روشن بودن را تنظیم نماید.

راهنمای کاربری دستگاه

نصب و راه اندازی برنامه

۱ ابتدا مانند همه دستگاههایی که با بلوتوث کار می کنند باید به قسمت تنظیمات بلوتوث گوشی خود رفته و با گزینه جستجو دستگاه LCTECH_SWFxxxxx را انتخاب نموده و سپس رمز ۱۲۳۴ را وارد نمایید تا دستگاه به گوشی شما متصل بشود.

۲ برنامه LCTECH_SWF را از روش های ارائه شده در زیر دانلود و نصب نمایید.
۱ - اسکن QR کد روی برچسب دستگاه
۲ - از داخل سایت شرکت به آدرس: <https://lctech.ir/shop/swf/>


۳ برنامه را اجرا نموده، نام دستگاه را انتخاب و گزینه اتصال را انتخاب نمایید.

۴ پس از اتصال موفقیت آمیز، به صفحه ورود رمز وارد خواهید شد. رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵ را وارد نموده و دکمه تایید را انتخاب نمایید. پیام **رمز جدید را وارد کنید** ظاهر می شود. رمز جدید خود را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید.


۵ پس از ورود رمز و انتخاب تایید، برنامه روبرو نمایش داده خواهد شد. می توانید با کلید کشویی **ON** برق هر کانال را قطع و وصل نمایید. همچنین می توانید با زدن بر روی دکمه **OK** و وارد کردن نام در کادر مربوطه ، نام کانال را به دلخواه تغییر دهید.

تغییر رمز دستگاه
در ابتدا باید دکمه ریست MEMRESET روی دستگاه را حدود ۲۰ ثانیه فشار دهید تا صدای تیک رله را بشنوید.
سپس مراحل ۳ و ۴ نصب و راه اندازی برنامه را تکرار نمایید.

مدار اتصال با کلید تبدیل

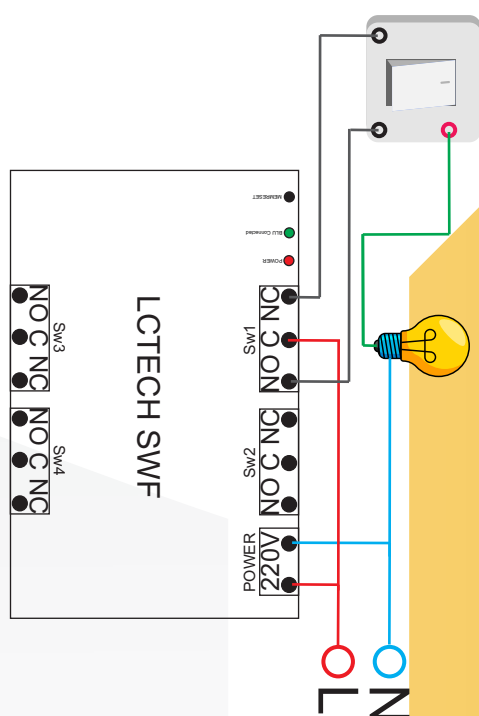

مدار اتصال مستقیم

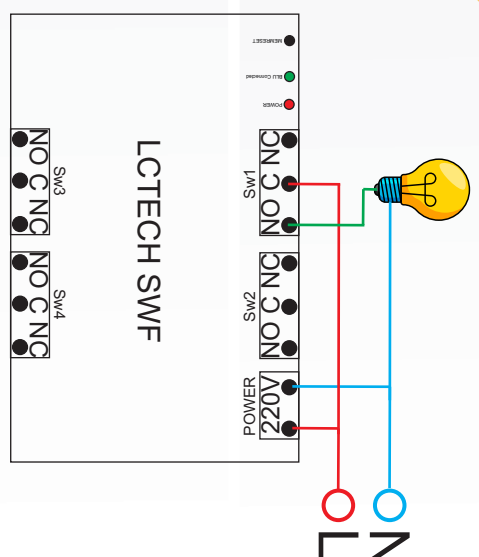

ویژگی های دستگاه:

- ✓ راه اندازی و استفاده از دستگاه از طریق بلوتوث و نصب نرم افزار در تلفن همراه
- ✓ قابلیت کنترل ۴ وسیله الکتریکی
- ✓ امکان اسم گذاری بر روی هر کانال در برنامه
- ✓ رمز امنیتی پنج رقمی قابل تغییر
- ✓ قابلیت قفل شدن چند دقیقه ای دستگاه پس از ۳ بار ورود رمز نادرست
- ✓ قابل استفاده در چند تلفن همراه که این قابلیت باعث عدم نیاز به کپی کردن ریموت و صرف هزینه اضافی میشود.
- ✓ دارای تایمر پیشرفته در یک کانال
- ✓ اجرای دوباره تایمر پس از قطع و وصل شدن برق

مشخصات فنی:

✓ تعداد خروجی رله:	۴ رله
✓ نوع خروجی:	خروجی (NC COM NO)
✓ برد بلوتوث:	۳۰ تا ۵۰ متر در فضای باز
✓ آنتن:	تقویت شده داخلی
✓ نوع ارتباط:	بلوتوث (اندروید ۱۲ به بالا)
✓ تغذیه دستگاه:	۲۲۰ ولت
✓ جنس بدنه:	پلاستیک (ABS)
✓ طول:	۱۰.۵ CM
✓ عرض:	۸.۵ CM
✓ ارتفاع:	۵.۸ CM