

Model:

TAM



3 CHANEL DOOR SWITCHER BY BLUETOOTH

ریموت دربازکن بلوتوثی



معرفی دستگاه :

یکی از دستگاه های منحصر به فرد و کارآمد شرکت ال سی تک دستگاهی جهت هوشمند سازی و باز و بسته نمودن انواع درب های اتوماتیک و غیره می باشد. شما با اپلیکیشن مخصوص این دستگاه که بر روی همه گوشی های اندرویدی قابل دسترسی می باشد می توانید در کنار ریموت های قدیمی از این قابلیت استفاده نمایید. ریموت های قدیمی دارای مشکلاتی از قبیل تمام شدن باتری ، خرابی ، کم شدن و امنیت پایین و غیره می باشند. و با اضافه شدن و یا تغییر کاربری شما مجبور به خرید یک ریموت جدید و یا تعویض همه ریموت ها هستید در صورتیکه با استفاده از این دستگاه شما به راحتی می توانید چندین کاربر بدون هیچ هزینه ای داشته باشید و یا می توانید به راحتی رمز ۵ رقمی این دستگاه را تغییر داده و در اختیار کاربران جدید قرار دهید یکی دیگر از امکانات نرم افزار این دستگاه امکان انتخاب طرح گرافیکی مناسب با نوع درب می باشد. همچنین برای مکان هایی که تعدد درب وجود دارد مانند درب انبارها و مکان های تجاری و غیره ، شما برای هر درب یک ریموت جداگانه نیاز خواهید داشت در صورتی که شما فقط با گوشی همراه خود می توانید به کلیه درب ها کنترل داشته باشید و دیگر نیاز به حمل تعداد زیادی ریموت نخواهید داشت.



درباره ما :

شرکت ال سی تک با بهره گیری از فناوریهای نوین و پیشرفتهای روز تکنولوژی، به دنبال ارائه محصولات و خدماتی نوین در هوشمند سازی و کنترلرهای صنعتی است. ما با تمرکز بر ارتقاء مستمر کیفیت محصولات ، خدمات و توسعه نرم افزارهای خود قصد داریم راحتی خوشحالی و همراهی همیشگی مشتریان را به ارمغان بیاوریم.

خدمات مشتریان :

شرکت ال سی تک در راستای جلب رضایت مشتریان، کلیه محصولات خود را با گارانتی ۱ ساله عرضه نموده است. در صورت بروز هرگونه نارضایتی، انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شرایط قبول گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی دستگاه
- از تاریخ مندرج بر روی دستگاه بیش از یک سال سپری نشده باشد.

ارتباط با ما

@Lctech.ir www.Lctech.ir
0913 - 4716524 0933 - 3051490

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ اصفهان کارآفرینان ۴




Lctech فراتر از یک ایده ✓

ویژگی های دستگاه:

- ✓ راه اندازی و استفاده از دستگاه از طریق بلوتوث و نصب نرم افزار در تلفن همراه
- ✓ قابلیت کنترل انواع درب های اتوماتیک
- ✓ امکان انتخاب طرح گرافیکی مناسب با نوع درب
- ✓ رمز امنیتی پنج رقمی قابل تغییر
- ✓ قابلیت قفل شدن چند دقیقه ای دستگاه پس از ۳ بار ورود رمز نادرست
- ✓ قابل استفاده در چند تلفن همراه که این قابلیت باعث عدم نیاز به کپی کردن ریموت و صرف هزینه اضافی میشود.

مشخصات فنی:

✓ تعداد خروجی رله:	۳ رله
✓ نوع خروجی:	خروجی (NC COM NO)
✓ برد بلوتوث:	۳۰ تا ۵۰ متر در فضای باز
✓ آنتن:	تقویت شده داخلی
✓ نوع ارتباط:	بلوتوث (اندروید ۱۲ به بالا)
✓ تغذیه دستگاه:	۲۲۰ ولت
✓ جنس بدنه:	پلاستیک (ABS)
✓ طول:	۷ CM
✓ عرض:	۸.۵ CM
✓ ارتفاع:	۵.۸ CM

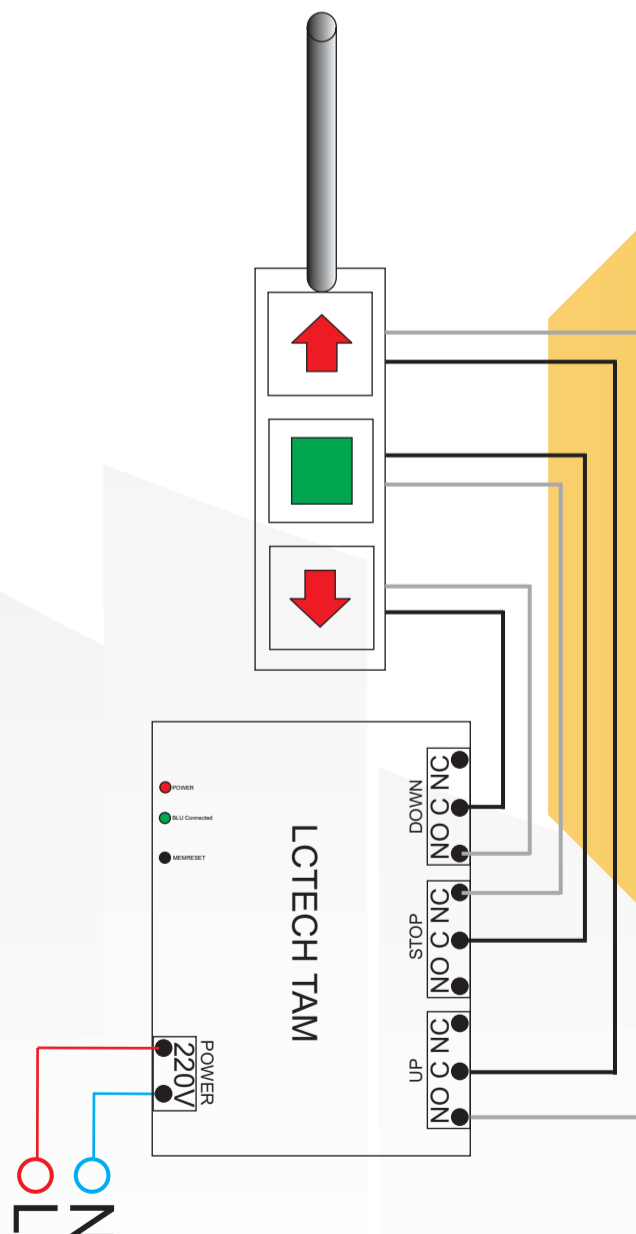

این دستگاه را می توان در کنار کلید دستی نصب نمود و هیچ تداخلی در عملکرد ریموت و کلید دستی نخواهد داشت.

توجه : حتما توجه داشته باشید که کلید بالا و پایین باید به کنتاکت باز NO دستگاه متصل شود و حتما دکمه توقف باید به کنتاکت بسته NC متصل بشود.

راهنمای کاربری دستگاه

نصب و راه اندازی برنامه

۱ ابتدا مانند همه دستگاههایی که با بلوتوث کار می کنند باید به قسمت تنظیمات بلوتوث گوشی خود رفته و با گزینه جستجو دستگاه LCTECH_TAMxxxxx را انتخاب نموده و سپس رمز ۱۲۳۴ را وارد نمایید تا دستگاه به گوشی شما متصل بشود.

۲ برنامه LCTECH_TAM را از روش های ارائه شده در زیر دانلود و نصب نمایید.
۱ - اسکن QR کد روی برچسب دستگاه
۲ - از داخل سایت شرکت به آدرس: <https://lctech.ir/shop/tam/>

۳ برنامه را اجرا نموده، نام دستگاه را انتخاب و گزینه اتصال را انتخاب نمایید.

۴ پس از اتصال موفقیت آمیز، به صفحه ورود رمز وارد خواهید شد. رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵ را وارد نموده و دکمه تایید را انتخاب نمایید. پیام رمز جدید را وارد کنید ظاهر می شود. رمز جدید خود را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید.

۵ پس از ورود رمز و انتخاب تایید، برنامه روبرو نمایش داده خواهد شد. می توانید با استفاده از دکمه های تعبیه شده در برنامه درب را بالا و پایین و یا متوقف نمایید. همچنین می توانید با زدن بر روی دکمه وارد قسمت انتخاب گرافیک دکمه ها شده و طرح دلخواه خود را انتخاب نمایید.

تغییر رمز دستگاه

در ابتدا باید دکمه ریست MEMRESET روی دستگاه را حدود ۲۰ ثانیه فشار دهید تا صدای تیک رله را بشنوید.

سپس مراحل ۳ و ۴ نصب و راه اندازی برنامه را تکرار نمایید.